



BEE-HUB

Centro di controllo dei suoi Dispositivi
della Casa Intelligente



Centro dei Dispositivi
Intelligenti

16

Fino a 16
Dispositivi



Sicuro



Controllo
Remoto Completo

1. Introduzione


Grazie per aver scelto il BEE-HUB di BeeSecure.

Il BEE-HUB è un centro di controllo compatto per case intelligenti basato sui protocolli Zigbee e Wi-Fi. Da una parte, connette e amministra le reti dei dispositivi ZigBee per stabilire la trasmissione tra i dispositivi intelligenti e il Hub. Dall'altra parte, si connette ad internet tramite il WiFi, per stabilire la trasmissione tra i dispositivi mobili e la Cloud. Ogni volta che l'allarme si attiva, l'utente riceverà un messaggio di allerta sull'applicazione BeeSecure. Gli utenti possono configurare i propri dispositivi dall'applicazione grazie al BEE-HUB, a qualsiasi ora e da qualsiasi posto.


Assicuratevi di leggere il manuale di istruzione in modo completo prima di utilizzare il BEE-HUB.

1.1 Descrizione del prodotto

Vista di fronte

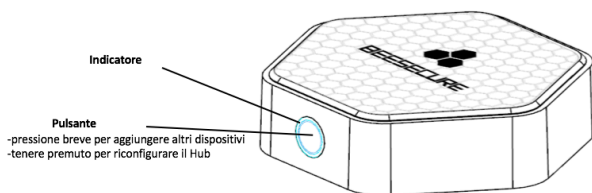


Vista di profilo

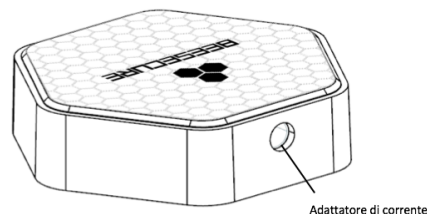

1.2 Caratteristiche

Dimensioni	76*69*18mm
Voltaggio dell'adattatore di corrente	AC220V/50HZ
Potenza media	<0.6W
Temperatura	-10~50°C;
Umidità	<90%, senza condensa;
Materiale	ABS/PC
Protocollo	ZigBee/Wi-Fi

 Il prodotto non deve essere modificato in nessuno modo, solamente in modo conforme alle modifiche descritte nelle istruzioni.

1.3 Contenuto

- **BEE-HUB** x 1
- **Adattatore di corrente** x 1
- **Manuale di istruzioni** x 1

1.4 Funzioni del Prodotto

Il BEE-HUB è necessario per verificare lo stato dei dispositivi e controllare i dispositivi dall'applicazione BeeSecure. Ogni BEE-HUB supporta 16 dispositivi BeeSecure fino ad arrivare a 32 dispositivi grazie al BEE-REPEATER. La distanza di comunicazione tra il Hub e i suoi dispositivi BeeSecure è di 20 metri (la distanza può variare se ci sono troppe pareti tra di loro o se ci sono apparecchi elettronici di potenza elevata). Per edifici spaziosi, suggeriamo di aggiungere il BEE-REPEATER per ampliare il raggio di comunicazione tra il Hub e i suoi dispositivi.

Grazie al BEE-HUB si possono avere le seguenti configurazioni:

- Aggiungere dispositivi
- Configurare i suoi dispositivi a distanza
- Programmazione dell'Allarme
- Vedere lo stato dei suoi dispositivi a distanza

1.5 Passaggi da seguire

- **Passaggio 1:** Scaricare l'App BeeSecure e Registrarsi
- **Passaggio 2:** Aggiungere il BEE-HUB al Wi-Fi
- **Passaggio 3:** Connettere i dispositivi BeeSecure al BEE-HUB
- **Passaggio 4:** Configurare il BEE-HUB

2. Installazione

2.1 Scaricare l'applicazione BeeSecure e registrarsi

Prima di iniziare ad esplorare tutte le funzioni del BEE-HUB utilizzando l'applicazione BeeSecure, occorre scaricare l'applicazione BeeSecure dalla Apple Store o Google Play.

Registrare il proprio profilo personale nell'applicazione BeeSecure:

1. Introdurre il nome e il cognome
2. Introdurre l'indirizzo di posta elettronica e il codice di verifica. Il codice di verifica verrà inviato all'indirizzo e-mail fornito. (Verificare anche la cartella "Spam" se non si riceve il messaggio). Leggere i "Termini e Condizioni" prima di confermare.

2.2 Aggiungere il Hub al Wi-Fi

Prima di configurare qualsiasi dispositivo BeeSecure, sarà necessario aggiungere il BEE-HUB al WiFi. Si accerti di seguire i passaggi elencati o le istruzioni nell'applicazione per aggiungere il Hub.

Tenga presente che i passaggi descritti di seguito sono basati su un iPhone iOS. L'applicazione in uno smartphone Android sono leggermente diversi.

1. Premere + sull'angolo superiore destro della pagina principale dell'applicazione (Home).
2. Selezionare **BEE-HUB** dalla lista dei dispositivi

3. Connettere il BEE-HUB ad una presa di corrente. Una volta collegato, la spina luminosa LED del Hub brillerà di azzurro il che significa che il Hub è pronto per essere aggiunto alla rete.
*Se la spina luminosa non brilla di azzurro, premere il pulsante del Hub per più di 3 secondi per riaccendere il hub fino a che brilli di colore azzurro.
4. Selezionare il Wi-Fi e introdurre la password del Wi-Fi. Cliccare su **Avanti**.
*Attualmente, BeeSecure non è compatibile con WiFi 5G o con WiFi senza password.
5. – Utente iOS: Cliccare su **Configurazione**. Il dispositivo aprirà la configurazione Wi-Fi del suo telefono. Selezionare BeeSecure-XXX dalla lista del Wi-Fi, introdurre **BESECURE** come password e ritornare all'applicazione BeeSecure. Attenda che si visualizzi il pulsante **Avanti**.
Cliccare su **Avanti**.

- Utente Android: Selezionare BeeSecure-XXX, la schermata apparirà automaticamente, cliccare su **Avanti**.
6. Aspettare che il Hub venga riconosciuto, selezionare il dispositivo e cliccare su **Connettere al Wi-Fi** e dopo **Finire**.

Nell'utilizzo per la prima volta, nel passaggio 5 agli utenti di uno smartphone iOS verrà richiesto di introdurre la password per collegare il BEE-HUB al Wi-Fi. La password è **BESECURE**. Per le volte successive, iOS ricorderà la password e non verrà richiesta di inserirla nuovamente. Gli utenti Android non hanno bisogno della password.

2.3 Connettere i dispositivi BeeSecure al BEE-HUB

Quando il BEE-HUB è collegato al Wi-Fi, è possibile connettere i suoi dispositivi BeeSecure al BEE-HUB per stabilire la comunicazione tra questi. Una volta collegato potrà controllare e vedere lo stato attuale dei suoi dispositivi dall'applicazione.

1. Cliccare **+** nell'angolo superiore destro della pagina principale dell'applicazione. (Home)
2. Selezionare **il dispositivo** dalla lista dei dispositivi.
3. Seguire le istruzioni dell'applicazione per collegare il dispositivo al Hub.

Consultare il “Manuale del prodotto” del dispositivo per avere informazioni più dettagliate.

Quando collega i dispositivi al BEE-HUB, tenga il dispositivo il più vicino possibile al Hub. Una volta che i dispositivi sono collegati, è possibile installare il dispositivo ad una distanza di 20 metri dal BEE-HUB (dipendendo dall’ambiente circostante). E’ possibile configurare il dispositivo da qualsiasi luogo dal suo smartphone.

2.4 Configurare il BEE-HUB

2.4.1 Vedere i dispositivi connessi al HUB

Ci sono due modi per vedere tutti i dispositivi collegati al Hub che ha selezionato:

1. Dalla Pagina Iniziale (Home):
 - Passaggio 1: Cliccare sul pulsante sull’angolo superiore sinistro per ampliare la schermata.
 - Passaggio 2: In “**Vedere per Hub**”-> Selezionare il nome del Hub; Cliccare su **Confermare** per continuare; La pagina iniziale mostrerà tutti i dispositivi che sono collegati al hub selezionato.
2. Dalla pagina del hub:
 - Passaggio 1: Cliccare sul hub dalla lista dei dispositivi della pagina iniziale
 - Passaggio 2: Tutti i dispositivi collegati e il loro stato apparirà nella pagina del Hub

2.4.2 Cambiare il nome del Hub

E’ utile scegliere un nome per il suo Hub, specialmente se possiede diversi hubs affinché li possa distinguere con facilità.

1. Premere sull’angolo superiore destro della **pagina dei dispositivi** per modificare il hub.
2. Cliccare su **Nome del Dispositivo** per cambiare il nome del hub e **Confermare**.

2.4.3 Eliminare il hub

In alcuni casi si desidera eliminare il hub. Ad esempio, per ricollocarlo in un altro luogo o per connetterlo ad un nuovo router. Si prega di seguire i seguenti passaggi per eliminare il hub:

1. Cliccare sul hub che si desidera eliminare dalla lista dei dispositivi nella pagina principale (Home)
2. Premere sull’angolo superiore destro della **pagina del hub**
3. Cliccare su “**Elimina Dispositivo**”

Tenga presente che dopo aver eliminato il hub, tutti i dispositivi collegati ad esso saranno eliminati. Per collegare il hub, è necessario ricominciare nuovamente per aggiungere il hub e successivamente i dispositivi.

2.4.4 Reimpostare il Hub

Mantenere premuto il pulsante del hub per più di 3 secondi per reimpostare il hub e cambiarlo alle configurazioni predeterminate. La spina LED brillerà di verde e azzurro. Quando la spina LED brilla di azzurro, il hub sarà pronto per essere aggiunto ad una nuova rete.

3. Descrizione della spina luminosa LED

Stato della luce	Stato	Commenti
Azzurro flash	Hub acceso	Solamente quando si aggiunge il hub per la prima volta o dopo averlo reimpostato.
Luce azzurra costante	Connesso alla rete	Connesso
Verde flash	Pronto per aggiungere un nuovo dispositivo	Premere il pulsante del hub
Verde Costante	Il dispositivo si è connesso	Quando il dispositivo si è connesso, la luce cambierà ad azzurro costante
Azzurro e verde	Riconfigurazione	Mantenere premuto il pulsante del hub

4. Precauzioni

1. Collocare il hub ad una temperatura ambiente.
2. Non esporre il hub a pioggia o umidità.
3. Evitare colpi o scuotere il hub.
4. Non provare a smontare il hub a meno che venga descritto nel manuale di istruzioni.
5. Utilizzi un voltaggio e corrente standard indicati nella "lista dei parametri" o un adattatore di corrente con certificato CE.
6. Non collocare il hub vicino ad altri dispositivi senza fili che generano segnali di alta frequenza. La trasmissione può interrompere i dispositivi. Consultare il suo distributore per suggerimenti se è necessario.